

VERTIV™ 18.5” ローカル・ラック・アクセス（LRA）コンソール



データセンタに高性能ローカル・ラック・アクセスを提供

利点

ローカル・ラック・コンソール

- **ワイドスクリーン:** 18.5 インチ LEDバックライトLCD（アスペクト比：16:9）、最大1600 x 1200の高精度
- **フォームファクター:** 1Uのラック・スペースでKVMスイッチ搭載モデルもラインナップ
- **KVM 互換性:** LRA コンソールはすべての Avocent® データセンタKVM スイッチと互換性を提供
- **ユーザインターフェース:** 直感的なオンスクリーンメニュー、複数の言語にも対応
- **データセンターでのローカルアクセス:** 緊急時を含め、データセンタでのあらゆる状況に対応
- **使いやすさ:** フル・デスクトップ・スタイルのキーボード、テンキー、タッチパッド、および USB 2.0 パススルー・ポート搭載
- **環境に配慮:** 操作時およびスタンバイ時ともに低消費電力
- **世界各地で使用可能:** 規格認証およびキーボード対応において主要各国に対応

KVM統合型モデル

- **デジタルKVMスイッチを統合:** 8 または 16 ポートのKVM スイッチと統合しローカルおよびリモートでのサーバアクセスが可能

VERTIV™ LRA コンソールは、データセンタの規模に関わらず、シンプルかつ効率的で使いやすい完璧な、ラック内IT機器へのアクセス環境を提供します。緊急なアクセス用ソリューションには高効率の消費電力および所要スペースが求められますが、VERTIV™ LRA コンソールならワークステーション同様の利便性とユーザーエクスペリエンスで対応が可能です。また、VERTIV™ LRA コンソールにより複数のサーバへ容易にアクセスでき、ソフトウェアのアップグレードやトラブルシューティング、システム・モニタリングが便利になり、所要時間も短縮できます。

トレイ単体

VERTIV™ LRA コンソールのトレイのみのモデルはデータセンタ内でのアクセスを提供。緊急対応用機材を運び入れるなどの手間をかけることなく、サーバやネットワーク・スイッチなどIT機器へデータセンタ内から即座にアクセスできます。VERTIV™ LRAコンソールは標準USBおよびVGAインターフェイスを搭載しており、多種多様なサーバおよび装置にそのまま対応できます。また、近年の Avocent® データセンタKVMソリューションすべての互換性があり、市場をリードしている Avocent® のアクセス・テクノロジーの多くと併用できます。

KVM統合型モデル


VERTIV™ LRA コンソールには、LCDトレイと同じ 1U のスペースにすっきりと収まる 8 ポートまたは 16 ポートの デジタルKVM スイッチを搭載した統合型モデルもあります。資産価値の高いデータセンタ施設を維持しながら、ローカルおよびリモートでの複数のIT機器へのアクセスを可能とし、実用性を大幅に向上します。



仕様（コンソール本体）

LRA185KMM	
高さ（ラック・ユニット）	1U
梱包サイズ 梱包寸法 梱包重量	749.3 x 584.2 x 215.9 mm 15.4kg
本体サイズ 本体寸法 本体重量	482.6 x 533.4 x 44.5 mm 10.0kg
ラックの支柱間隔（外側－外側） 丸穴支柱、角穴支柱、ネジ穴支柱を含む	
コンソールのみ	613mm [24.1"] - 909mm [35.8"]
KVMスイッチ統合型	706mm [27.9"] - 909mm [35.8"]
18.5 インチ LED モニター	
消費電力 最大 通常 スタンバイ時	20W 17W 0.5W
電源（オートレンジ）	入力: 90-264 VAC
電源コネクタ（本体内蔵）	IEC C14ソケット（電源ケーブルは付属しません。）
ディスプレイタイプ	18.5型 LEDバックライト LCDパネル、アスペクト比: 16:9
解像度	1366 x 768 @60Hz 標準 1600 x 1200 @60Hz 最大 640 x 400 @60Hz 最小 リフレッシュレート: 55Hz ~ 85Hz (scaled)
スケーリング	フルスクリーン、アスペクト比: 1:1
ビデオ入力	VGA
ディスプレイ有効サイズ	409.8 mm x 230.4 mm
対角寸法（ビジュアルサイズ）	470.1 mm
画素ピッチ	300 x 300
視野確度	水平170°（標準）、垂直160°（標準）
輝度	250 [cd/m2]（標準）

キーボード/マウス	
キーボード	フルサイズ 103 キーボード、テンキー付き
ポインティング・デバイス	内蔵タッチパッド、2ボタン付き
入力	USB または PS/2
USB ポート	
USB 2.0 準拠	2個のパススルーポート
環境仕様	
温度 動作温度 保管温度	0°C - 50°C -20°C - 70°C
湿度 動作湿度 保管湿度	5% - 80% 5% - 90%
高度 動作高度 保管高度	0 ~ 10, 000 Feet -50 ~ 35, 000 Feet
グローバル認証	
適応規格	UL, CE, CCC, BSMI, RCM, cUL, IC, EAC, VCCI, KCC FCC Class A

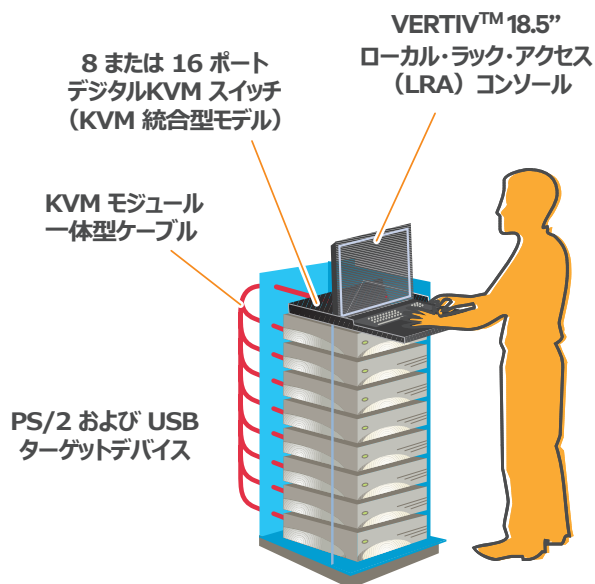

VERTIV™ LRA コンソール・ファミリは、シンプルさ、効率性、使いやすさを提供し、データセンター・アクセス・ポイントで完璧なものにします。LRA ファミリは、複数のサーバーへのアクセスを容易にし、ソフトウェアのアップグレード、トラブルシューティング、およびシステムの管理を簡便かつ短時間で行うことができます。

仕様（KVMスイッチ部分）

	16ポート デジタル KVMスイッチ	8ポート デジタル KVMスイッチ
フォームファクタ	1U（コンソールの背面に搭載）	1U（コンソールの背面に搭載）
寸法	高さ：1.72インチ（4.37cm）（1U） 幅：17インチ（43.2cm） 奥行き：6.5インチ（16.5cm）	高さ：1.72インチ（4.37cm）（1U） 幅：17インチ（43.2cm） 奥行き：6.5インチ（16.5cm）
重量	4.4ポンド（2.0kg）	4.2ポンド（1.9 kg）
デバイスコネクタ	サーバまたはシリアルデバイス用の16ポート、 USB 2.0ポート×4	サーバまたはシリアルデバイス用の8ポート、 USB 2.0ポート×4
リモートアクセス	1台のリモートKVM over IPユーザ、 10/100 Mbpsイーサネットポート	1台のリモートKVM over IPユーザ、 10/100 Mbpsイーサネットポート
ローカルアクセス	2つのローカルポート、 1つのACIポートで別の AutoView Switch のACIへの階層化	1つのローカルポート、 1つのACIポートで別の AutoView Switch のACIへの階層化
VM/CAC サポート	USB経由の仮想メディアサポート スマートカードの共通アクセスカード（CAC）機能 128ビットSSL、AES、DESおよび3DES暗号化	
含まれる機能	1人のリモートユーザに対するエージェントレス制御とアクセス LDAP認証 シングルスタックIPv4またはIPv6アクセス フラッシュアップグレード可能なファームウェアAV KVMスイッチおよびAVRIQ	
ビデオサポート	ローカル：VGA接続 VGA、DisplayPort、HDMI、またはDVIターゲットをサポート 16：9ワイドスクリーン、最大1680 x 1050 4：3標準、最大1600 x 1200	
管理	ローカルアクセス用OSCAR™オンスクリーンディスプレイ Webユーザーインターフェイス Avocent DSView™ 管理ソフトウェアと互換性があります	
電源仕様	コネクタ：IEC C14 タイプ：内部 パワー：18W 熱放散量：47BTU /時 AC入力範囲：100～240 VAC AC周波数：50 / 60Hz自動検出 AC入力電流定格：5A AC入力電力（最大）：20W	
環境	動作時：32～122°F（0～50°C） 非動作時：-20～70°F（-20～70°C） 非ポート側（正面）からポート側（後面）	
対応サーバインターフェイス	マルチプラットフォーム対応：PS/2 and USB. Also support for Avocent PS/2, PS2M, USB, Sun, USB2, VMC modules; Dell PS/2, USB, USB2-VM, USB2-VM+CAC SIPs	
認定機関	UL, FCC Class A, cUL, ICES Class A, CE, EAC, VCCI Class A, KCC Class A, C-Tick, BSMI	
保証期間	2年	

注文詳細

型番	品名
日本およびUSモデル	
LRA185KMM-110	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-JPN
LRA185KMM-001	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-US INTL ENG
LRA185KMM8D-110	LCD, 8P KVM, 8 CABLES, USB KB-JPN
LRA185KMM8D-001	LCD, 8P KVM, 8 CABLES, USB KB-US INTL
LRA185KMM16D-110	LCD, 16P KVM, 16 CABLES, USB KB-JPN
LRA185KMM16D-001	LCD, 16P KVM, 16 CABLES, USB KB-US INTL

※上記製品には、電源ケーブルが付属しておりませんので、別途ご購入をお願いします。
(KVM スイッチ統合型モデルは2本必要となります。)

KVM モジュール

AVRIQ-SRL	Server interface module for VT100 serial devices for extended distance (requires UPD-xxx)
DSVAIQ-PS2M(L)	Server interface module for VGA video, PS/2 keyboard & mouse with USB virtual media
MPUIQ-VMCHS	Server interface module for VGA, USB keyboard, mouse supporting virtual media, CAC and USB2.0
MPUIQ-VMCHD	Server Interface Module for HDMI video, USB keyboard/mouse supporting virtual media, CAC and USB2.0
MPUIQ-VMCDV	Server Interface Module for DVI video, USB keyboard/mouse supporting virtual media, CAC and USB2.0
MPUIQ-VMCDP	Server Interface Module for DisplayPort video, USB keyboard/ mouse supporting virtual media, CAC and USB2.0

KVM モジュール一体型ケーブル

PS2IAC-7	7 ft. PS2 CAT-5 integrated access cable
PS2IAC-10	10 ft. PS2 CAT-5 integrated access cable
PS2IAC-15	15 ft. PS2 CAT-5 integrated access cable
USBIAC-7	7 ft. USB CAT-5 integrated access cable
USBIAC-10	10 ft. USB CAT-5 integrated access cable
USBIAC-15	15 ft. USB CAT-5 integrated access cable